

RISCALDATORI A GASOLIO AD INFRAROSSI CON BRUCIATORE MASTER XL 61



Per garantire l'apporto di ossigeno è necessaria un'adeguata ventilazione degli ambienti.




XL 61
BREVETTATO



DISPLAY E PRESA PER
TERMOSTATO REMOTO

- Alta silenziosita'
- Riscaldamento per irradiazione
- Nessun spostamento d'aria
- Sistema di controllo della fiamma elettronico con fotocellula
- Post-ventilazione
- Indicatore livello carburante
- Presa per termostato remoto analogico o digitale
- Filtro di aspirazione e filtro in entrata
- Snorkel
- Termostato di sovratemperatura
- Sensore anti ribaltamento

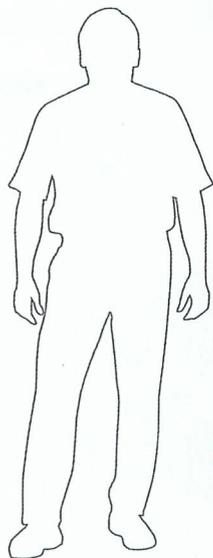

**XL 61 CON
CARRELLO**

Accessori opzionali



**Termostato
ambiente TH5 con
cavo**
3m - 4150.109
10m - 4150.112



**Termostato
digitale THD con
cavo**
5m - 4150.133
10m - 4150.134



Carrello
4201.159



Set ricambi
XL 61 - 4519.016

Caratteristiche	Unità	XL 61	T Ambiente 20°C			
			XL 61	0.5m	1m	1.5m
Potenza	kW	17		110°C	50°C	20°C
	Btu/h	58.000				
	kcal/h	14.600				
Consumo carburante	kg/h	1,35				
Autonomia	h	7				
Termostato		Analogico o digitale				
Consumo elettrico	kW	0,2				
Alimentazione	V/Hz	220-240/1ph/50				
Assorbimento	A	0,85				
Capacità serbatoio	l	11				
Dimensioni prodotto (l x l x a)	mm	560 x 345 x 575				
Dimensioni imballo (l x l x a)	mm	600 x 380 x 580				
Peso netto/lordo	kg	19/21				
Paletta	pz	12				
110V		Disponibile				
Prezzo di listino						

