



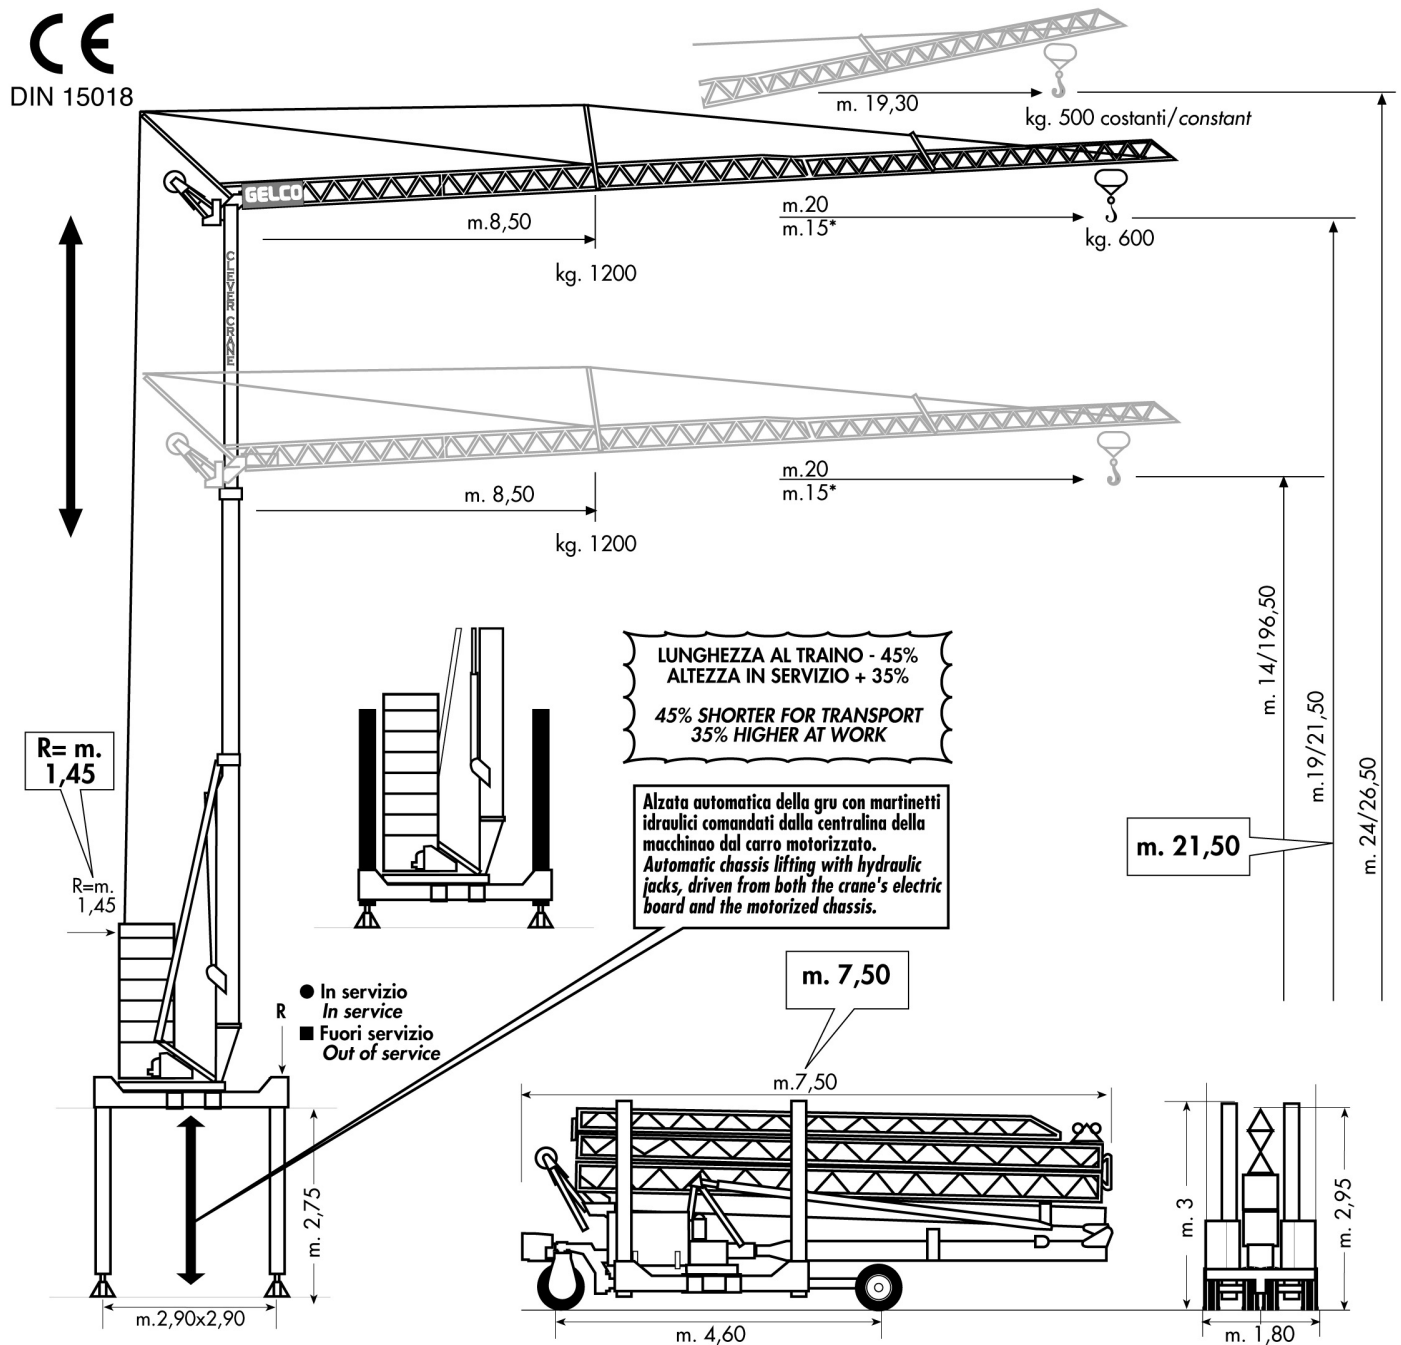

CARATTERISTICHE TECNICHE/TECHNICAL CHARACTERISTICS

				Velocità progressiva di lavoro Progressive speed loaded Monotriphase/Mono three-phase 220 V 380 V		Velocità progressiva di servizio Progressive speed unloaded Monotriphase/Mono three-phase 220 V 380 V	
Sollevamento m/min Lifting m/min	monofase/mono-phase			9			
	trifase/three-phase			18	0 - 22	0 - 36	0 - 42
	monotriphase con inverter mono-three-phase with inverter			36			
Carrello/Trolley m/min				25	0 - 25	0 - 25	0 - 25
Rotazione con inverter/Rotation with inverter rpm (g/min)				0,1	0 - 1	0 - 1	0 - 1
Potenza elettrica installata/Electric power in Kw				6 Kw	3 Kw	6 Kw	3/6 Kw
Peso della gru al traino/Weight of the crane kg 11.500				Peso zavorra rotante/Concrete weight kg 9.000			
R ● 8.500 DaN R ■ 7.900 DaN				* Con braccio modulare/with modular jib			

Per migliorare il prodotto le caratteristiche tecniche possono subire delle variazioni senza preavviso.
In order to improve the performances of the crane, the technical characteristics can vary without warning.


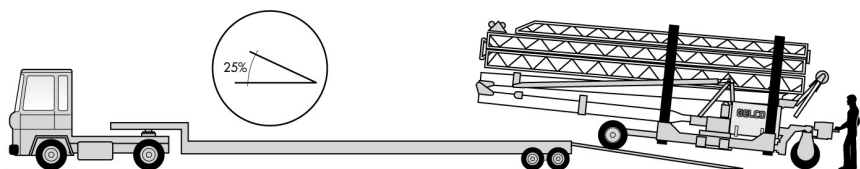


Clever Crane in fase di carico e scarico dal bilico supera, in autonomia, pendenze del 25%.

*When the **Clever Crane** is being moved onto or off of the truck, it can negotiate slopes with an inclination of up to 25% without assistance.*

Tutti i modelli **Clever Crane** consentono di posizionarsi in spazi di lunghezza ridotta, di poco superiori alla macchina stessa.

*All **Clever Crane** models can be positioned in short spaces that are not much longer than the machine itself.*

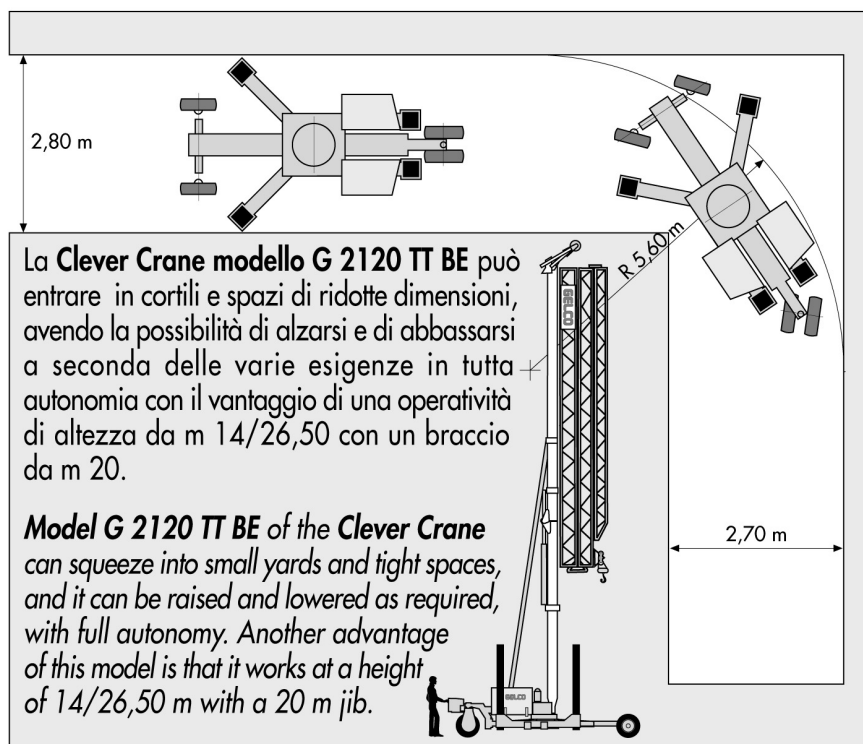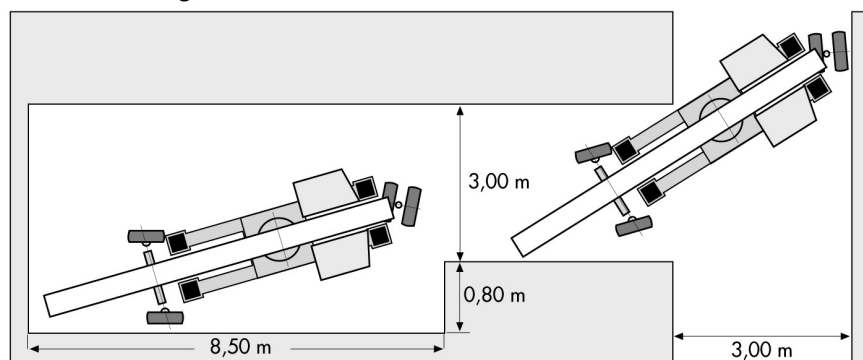

La **Clever Crane modello G 2120 TT BE** può entrare in cortili e spazi di ridotte dimensioni, avendo la possibilità di alzarsi e di abbassarsi a seconda delle varie esigenze in tutta autonomia con il vantaggio di una operatività di altezza da m 14/26,50 con un braccio da m 20.

***Model G 2120 TT BE of the Clever Crane** can squeeze into small yards and tight spaces, and it can be raised and lowered as required, with full autonomy. Another advantage of this model is that it works at a height of 14/26,50 m with a 20 m jib.*

TRE BREVETTI INTERNAZIONALI

- **Carro motorizzato con quattro ruote sterzanti.**

Muove la gru autonomamente, supera pendenze del 25%, transita per vicoli stretti e accede in cortili angusti, effettua spostamenti laterali.

- **Terza torre telescopica.** Riduce la lunghezza del 40% in fase di traino e aumenta del 30% l'altezza della gru in servizio.

- **Basamento telescopico.**

È automontante con sistema idraulico e pertanto non necessita di mezzi per il sollevamento. Non modifica nessuna caratteristica della gru come ingombri, portate e impennamento del braccio. Il basamento si eleva da terra di m 2,75 e con m 3 di larghezza permette il passaggio pedonale e carrai. Riduce il problema dell'impennamento e del ripiegamento del braccio.

THREE INTERNATIONAL PATENTS

- **Motorized chassis with no.4 steering-wheels.**

It can move the machine with full autonomy, can go up to 25% inclination slopes, goes through narrow streets and reach small courtyards, can make lateral movements.

- **Third telescopic tower.** Reduce of 40% the length of the folded crane during transport and increase of 30% the height of crane when working.

- **Telescopic chassis.**

This chassis is self mounting, and it does not modify any technical characteristic of the crane. The base lifts up of about 3m, allowing pedestrians to walk through underneath the crane. Reduce the problems of jib's folding and unfolding in tight yards.

GELCO

Prodotto da/Produced by:
GELCO/Rosate (MI)

Distribuito da/Distributed by:
COMPASS CONSULTING srl
Via F.lli Cervi, 1 - 20060 BUSSETO (MI)
Tel. 02/95330825 Fax 02/95330835
info@compassconsulting.it www.compassconsulting.it



COMPASS
CONSULTING

Sales Office Worldwide:
Tel. +39 0522 518415 Fax +39 0522 239289
export@compassconsulting.it